


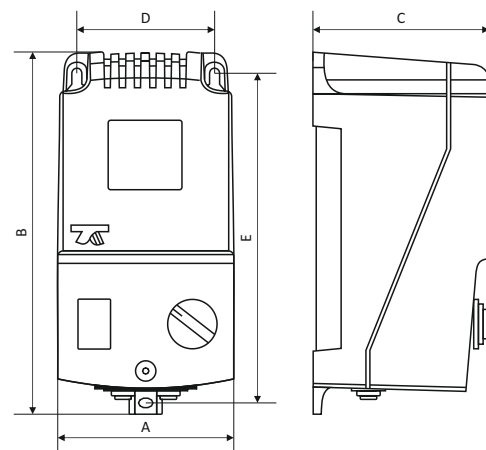

Strom SEC: **1,5 - 14A**
 Spannung PRI: **230V 50/60Hz**
 Art der Steuerung: **5-stufige Regulierung**

Spartrafo-Drehzahlsteller dienen zur Regulierung des Luftstromes in einphasigen Belüftungs- und Heizsystemen und sind für spannungsregelbare Motoren bestimmt. Ausgestattet mit Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (Tk-Tk) und zusätzliche geschaltet Betriebsmeldekontakte 230V. Bei Auslösen der Thermokontakte schaltet das Gerät aus. Schutzklasse II und Schutzart IP54, max Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-13.

Typ	Strom	U pri	Ur [V] / Ir [A]				
	[A]	[V]	1	2	3	4	5
ARW 1,5/S	1,5	230	115/1,5	135/1,5	155/1,5	180/1,5	230/1,5
ARW 2,0/S	2,0	230	115/1,2	135/1,4	155/1,8	180/2,0	230/2,0
ARW 3,0/S	3,0	230	115/2,2	135/2,5	155/2,8	180/3,0	230/3,0
ARW 5,0/S	5,0	230	80/4,0	105/4,3	135/4,6	170/5,0	230/5,0
ARW 7,0/S	7,0	230	80/6,0	105/6,3	135/6,6	170/7,0	230/7,0
ARW 10,0/S	10,0	230	80/6,5	105/7,5	135/8,5	170/10,0	230/10,0
ARW 14,0/S	14,0	230	80/8,0	105/9,5	135/11,0	170/12,5	230/14,0

Typ	Abmessungen [mm]					Befestigung	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E		
ARW 1,5/S	86	166	100	71	155	M4	1,60
ARW 2,0/S	86	166	100	71	155	M4	2,00
ARW 3,0/S	86	166	100	71	155	M4	2,50
ARW 5,0/S	123	240	135	105	220	M6	4,50
ARW 7,0/S	123	240	135	105	220	M6	5,50
ARW 10,0/S	146	272	150	113	255	M6	8,00
ARW 14,0/S	146	272	150	113	255	M6	10,50