



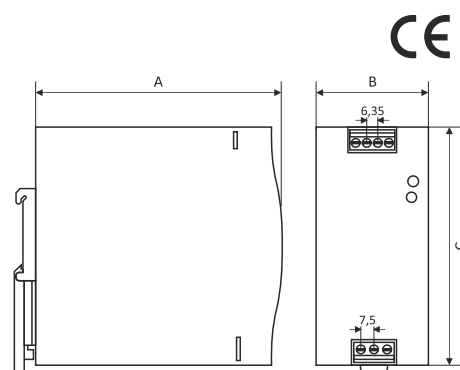

K3SE 240

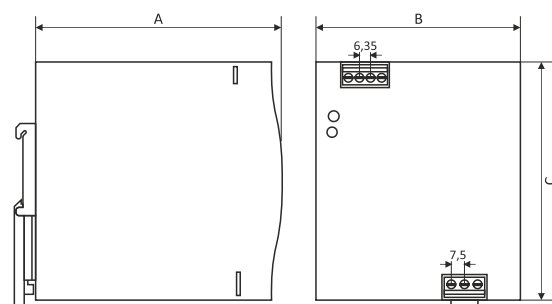

K3SE 480; K3SE 960

Leistung: **240; 480; 960W**
 Spannung PRI: **340 - 550V AC 47/63Hz; 480 - 780V DC**
 Spannung SEC: **24; 48V**
 Wirkungsgrad: **80 - 94% (standardmässig)**

Schaltnetzteile mit Gleichstromausgang, zur Montage auf T-35-Schiene. Ausgestattet mit einer LED-Diode, die Aktivierung und Überlastung signalisiert und durch den natürlichen Luftstrom gekühlt wird. Überstrom-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. Schutzart IP20.

Gefertigt gem. EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55035, EN60950-1.

Typ	Leistung	Spannung SEC	Strom	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
	[W]	[V]	[A]	A	B	C	
K3SE 24024	240	24	10	113,5	63	125,2	1,05
K3SE 48024	480	24	20	128,5	85,5	125,2	1,55
K3SE 96024	960	24	40	150	110	125,2	2,55
K3SE 24048	240	48	5	113,5	63	125,2	1,05
K3SE 48048	480	48	10	128,5	85,5	125,2	1,55
K3SE 96048	960	48	20	150	110	125,2	2,55